



THERMISCH
COMFORT



LUCHTKWALITEIT




AKOESTIEK



LICHT

CLIMAGIPS

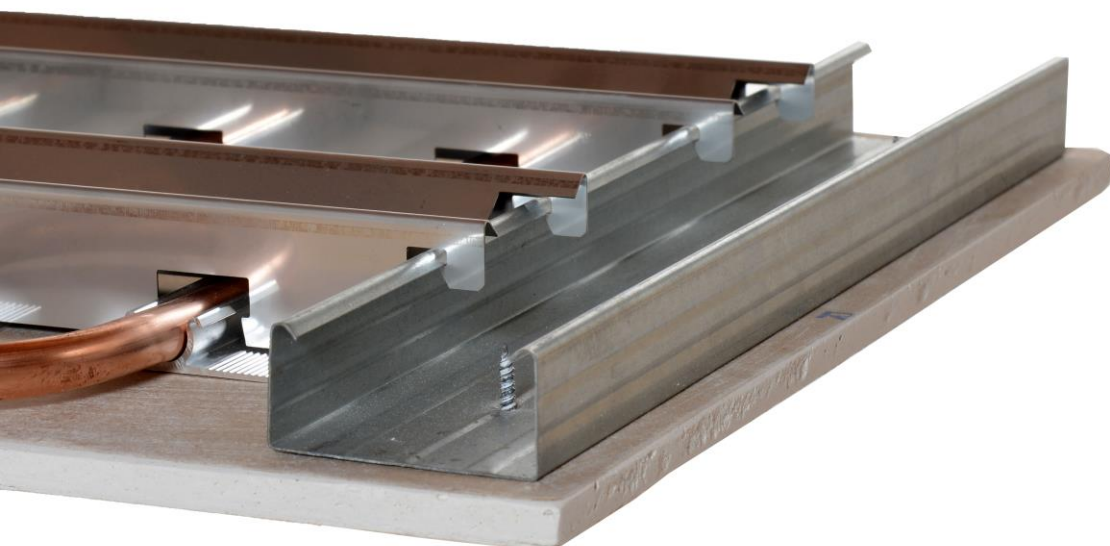

“Naadloos en topakoestiek met vermogens passend bij vele warmtelasten”

- ✓ Koelen
- ✓ Verwarmen
- ✓ Naadloos
- ✓ Geluidabsorptie

CLIMAGIPS

Naadloos strak afgewerkt gipsplafond eventueel met grafiet toevoeging voor een optimale thermische geleiding.



AFWERKNIVEAUS

Fijn

Standaard

Grof

SYSTEEMKENMERKEN

- Type systeem Diffusiedicht koper-/kunststofsysteem
- Capaciteit koelen 45 – 85 W/m²
- Capaciteit verwarmen 65 – 140 W/m²
- Inbouwhoogte > 100 mm
- Diffusiedichtheid Zuurstofdiffusiedicht conform DIN 4726
- Werkdruk max. 10 bar
- Drukverlies max. 40 kPa
- Debiet Projectafhankelijk

VOORDELEN COMFORT

- Capaciteiten met name door straling (radiatie)
- Één systeem voor koelen en verwarmen
- Zeer lage lichtsnelheid in de leefzone
- Gelijkmatige temperatuurverdeling
- Perfecte geluidsabsorptie door gebruik geperforeerde panelen met akoestische afwerking
- Geluidloos systeem

VOORDELEN BEHEER

- Een levensduur van minimaal 200.000hr (>22,5jr)
- Energiezuinig, HTK & LTV
- Lage exploitatiekosten als gevolg van een onderhoudsvrij systeem

