



# SLIMLINE SYSTEMWANDEN

STRAK, STIJLVOL EN GELUIDSISOLEREND



**VERWOL**  
COMPLETE INTERIEURREALISATIE





Clearvision 30



Clearvision 100 / Flushdeur

## Verwol Interieursystemen

Verwol ontwikkelt, fabriceert, levert en installeert al meer dan 30 jaar kwalitatief hoogwaardige systeemwanden en deuren.

Wij beschikken over eigen engineers, een productiefaciliteit van 12.000 vierkante meter en montagetteams. Hiermee garanderen wij kwaliteit, flexibiliteit en capaciteit. Innovatie is de continue factor in het succes van Verwol.

### Kiezen voor Verwol betekent:

- ✓ gegarandeerde kwaliteit.
- ✓ standaard systeemwanden en maatwerk op de vierkante meter.
- ✓ één aanspreekpunt voor de totale afbouw.
- ✓ projecten worden op tijd en binnen budget gerealiseerd.
- ✓ kennis, ervaring, snelheid en flexibiliteit.

**SLIMLINE SYSTEEMWANDEN**

**STRAK, STIJLVOL EN GELUIDSISOLEREND**

## Verwol levert het bewijs

De wens voor een werk- of leefomgeving waarin mensen zich comfortabel voelen, productief zijn en zich energiek voelen is van alle tijden. De invulling verandert continu. De basis van een prettige werk- en leefomgeving is controle over geluid, licht, temperatuur en een inrichting die past bij uw organisatie. De inrichting van het pand moet meegroeien met uw organisatie en flexibel genoeg zijn om te kunnen veranderen als er wijzigingen in interieurbehoeftes zijn. De hoge eisen die worden gesteld aan functionaliteit hoeven niet op gespannen voet te staan met esthetiek. Verwol levert het bewijs.

### Systemewanden: een belangrijke factor in het interieur

Systemewanden zijn een belangrijke factor in het interieur. De Slimline Systemewanden van Verwol geven uw pand de uitstraling die u wenst. Maar ze bieden ook de controle over geluidsisolatie en privacy of juist transparantie die uw medewerkers nodig hebben om optimaal te presteren.

Slimline Systemewanden hebben een aantal kenmerken gemeen die maken dat de wanden uitzonderlijk scoren in uiterlijk en prestaties. De Slimline Systemewanden:

- ✓ hebben unieke, consequent doorlopende onder- en bovendetaillering van slechts 30mm hoogte.
- ✓ scoren geluidsisolatiewaarden tot 50 dB (glaswand) en 55 dB (stalen wand).
- ✓ beschikken over volledig profiel- en kitloze overgangen tussen glaspanelen.
- ✓ hebben de mogelijkheid om zonder profiel of zichtbare overgang een glaswand 'flush' aan te sluiten op een dichte wand.
- ✓ zijn eenvoudig te de- en hermonteren en kunnen dus verplaatst worden als uw interieurwensen veranderen.

De Slimline Systemewanden worden veelal geleverd met Alu-kaderdeuren en Flushdeuren, zie pagina 12 en 15. Natuurlijk zijn andere opties mogelijk en helpen wij u graag bij het maken van uw keuze.

#### Cradle 2 Cradle (C2C)

De Slimline Serie kan worden geleverd met het certificaat Cradle to Cradle silver. Als enige bedrijf in Nederland kunnen wij zowel C2C gecertificeerde systeemwanden als systeemplafonds leveren en plaatsen. Kijk voor meer informatie over dit duurzaamheidskeurmerk op [www.verwol.nl/cradle2cradle](http://www.verwol.nl/cradle2cradle)







V100



Clearvision 25





---

## Flush Panel

---

**De Slimline Flush Panel is dé oplossing voor een vlakke overgang tussen een glaspaneel en een dicht paneel, zonder stijlen of kitnaden. Dit is uniek en niet eerder gezien in Nederland!**

---

Een dichte wand levert de hoogste akoestische waardes en privacy op. Een glaswand zorgt voor transparantie en geeft een open karakter aan het interieur. Niet eerder konden deze voordelen gecombineerd worden in één strakke systeemwand. Het moderne en functionele design is uitstekend toepasbaar in eigentijdse interieurconcepten.



# Specificaties

## Specificaties Slimline wanden:

- ✓ Dikte: 25, 30 of 100 mm.
- ✓ Moduulbreedtes standaard 900 mm glaswanden en 1.200 mm dichte wanden.
- ✓ Hoogte: tot 3.000 mm.
- ✓ Wandprofielen: aluminium.
- ✓ Plafondprofiel: 30 mm, vlak en met een volledig geïntegreerde schilderijrail.
- ✓ Vloerprofiel: 30 mm, vlak.

## Afwerking:

- ✓ Moduulovergang dichte wand 0-voeg of slank opliggend profiel.
- ✓ Moduulovergang glaswand Flushjoint.
- ✓ Glaselementen: enkel- of dubbel beglaasd.
- ✓ Dichte panelen: in staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.
- ✓ Deurkozijnen: inpasbaar in zowel dichte als in glazen wanden.
- ✓ Kleuren profielen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag.

## Prestaties:

- ✓ Geluid: dichte wanden tot  $R_w=55\text{dB}$  en glazen wanden tot  $R_w=50\text{dB}$ .
- ✓ Brandwerendheid enkele glaswand: 30 minuten.

T100 dicht



T100 open







Clearvision 30

In het onderstaande overzicht de systeemwanden die horen bij de Slimline Serie van Verwol.

Wand/deurtype	Moduulovergang	Afwerking*	Rw-waarde*	Dikte	Type**
<b>Clearvision 25</b>	Flushjoint	Enkel beglaasd profielloos	tot 35 dB	25 mm	Open
<b>Clearvision 30</b>	Flushjoint	Enkel beglaasd profielloos	tot 40 dB	30 mm	Open
<b>Clearvision 100</b>	Flushjoint	Dubbel beglaasd profielloos	tot 50 dB	100 mm	Open
<b>T100</b>	T-profiel 18 mm	Dubbel beglaasde cassette	tot 43 dB	100 mm	Open
<b>Flush Panel 25</b>	Flushjoint	Enkel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 33 dB***	25 mm	Combi
<b>Flush Panel 30</b>	Flushjoint	Enkel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 36 dB***	30 mm	Combi
<b>Flush Panel 100</b>	Flushjoint	Dubbel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 53 dB***	100 mm	Combi
<b>T100</b>	T-profiel 18mm	Staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 54 dB	100 mm	Dicht
<b>V100</b>	0-voeg of slank opliggend profiel	Staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 55 dB	100 mm	Dicht

\* In het bovenstaande overzicht zijn de standaard types in de zwaarste uitvoering opgenomen. Vraag onze adviseurs naar alle overige mogelijkheden.

\*\* Type aanduiding: Open = glas wand / Combi = combinatie van glas- en dichte wand / Dicht = dichte wand.


\*\*\* Theoretische labwaarden bij een wand bestaande uit twee Clearvision glaspanelen à 900 mm breed en 2.700 mm hoog en drie dichte panelen à 1.200 mm breed en 2.700 mm hoog.




14




# Detailtekeningen

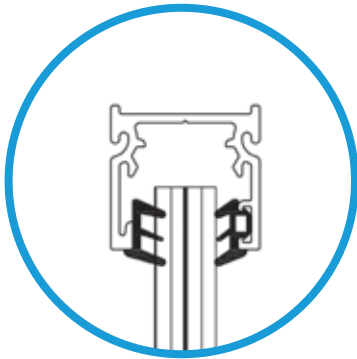


Bovenprofiel  
ClearVision 25 en 30

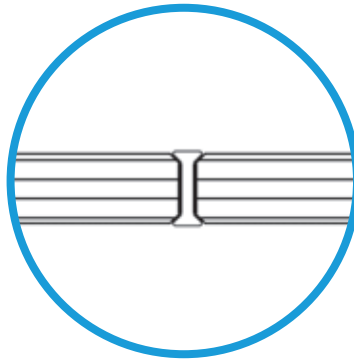


ClearVision flushjoint  
moduulovergang

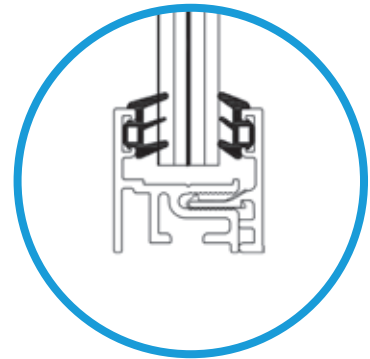


Onderprofiel  
ClearVision 25 en 30

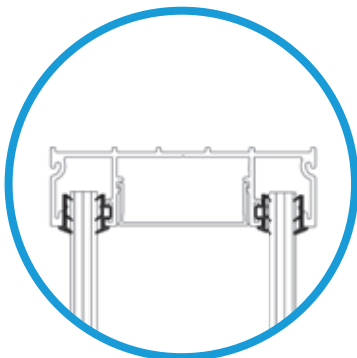


Bovenprofiel  
ClearVision 100

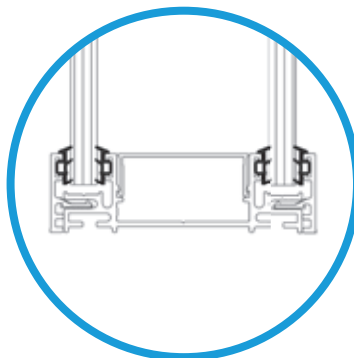


Onderprofiel  
ClearVision 100

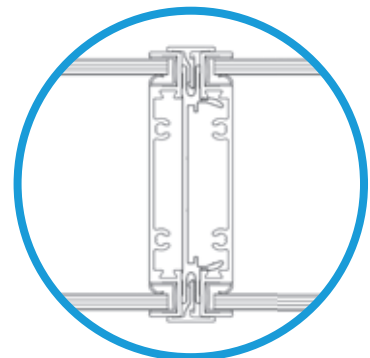


Moduulovergang  
T100 open

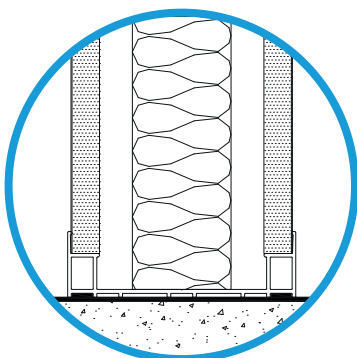

Onderprofiel V100  
en T100 dicht

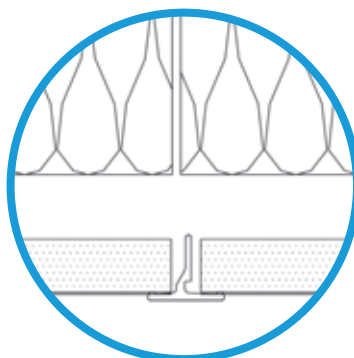

Moduulovergang  
T100

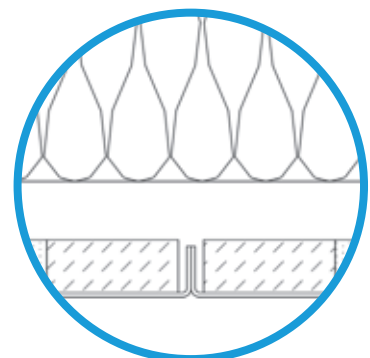

Moduulovergang  
V100

## Alu-kaderdeuren

De alu-kaderdeur van Verwol kenmerkt zich door het moderne en strakke karakter. De deur is stijlvol, toepasbaar in elke situatie en heeft uitstekende akoestische eigenschappen. De alu-kaderdeur is verkrijgbaar in enkel beglaasde en dubbel beglaasde uitvoering. Ook zijn er varianten zoals een draaideur, een pendeldeur of schuifdeur leverbaar.

### Afmetingen:

- ✓ Hoogte: tot 3.000 mm.
- ✓ Breedte: tot 930 mm standaard, overige afmetingen op aanvraag.
- ✓ Deurdikte: 40 mm.
- ✓ Wandprofielen: aluminium.
- ✓ Geluidsisolatie enkel beglaasd:  $R_{w,p}=36\text{dB}$  (afgehangen situatie, 40 mm deur).
- ✓ Geluidsisolatiewaarde dubbel beglaasd:  $R_{w,p}= 39\text{dB}$  (afgehangen situatie, 40 mm deur).

### Materialen en afwerking:

- ✓ Profielen: aluminium.
- ✓ Profielen: 65 mm breed aluminium.
- ✓ Deurkozijnen: 37 mm breed inclusief 3D stelmogelijkheid.
- ✓ Gelaagd (akoestisch) veiligheidsglas 6 of 8 mm, overige soorten op aanvraag.

Opties: Valdorpel, kalven, akoestische beglazing en dranger.

Ook houten deuren of volglasdeuren behoren tot de mogelijkheden. Wij geven u hier graag persoonlijk meer informatie over.







Alu-kaderdeur / Clearvision 30



Alu-kaderdeur dubbel / Clearvision 100 / V100





Flushdeur



Clearvision 100 / Flushdeur



## Flushdeuren

Het glas van de flushdeur van Verwol loopt over het profiel waardoor het één geheel met de wand vormt. Dit geeft een strakke, massieve en transparante uitstraling. De flushdeur onderscheidt zich niet alleen door zijn vormgeving maar is ook uiterst functioneel door de goede geluidsisolatie.

### Afmetingen:


- ✓ Hoogte: tot 3.300 mm.
- ✓ Breedte: min. 980 mm.
- ✓ Deurdikte: 60 mm of 100 mm.
- ✓ Geluidsisolatie:  $R_{w,p}=34\text{dB}$   
(afgehangen situatie 100 mm deur).


### Materialen en afwerking:

- ✓ Profielen: aluminium.
- ✓ Profielen: 40 tot 100 mm breed aluminium.
- ✓ Deurkozijnen: 37 mm breed  
inclusief 3D stelmogelijkheid.
- ✓ Glas: 6 mm, overige soorten op aanvraag.






 De Veken 21, 1716 KE Opmeer

 0226 - 36 36 36

 [www.verwol.nl](http://www.verwol.nl)

 Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft

 015 - 215 37 00

 [info@verwol.nl](mailto:info@verwol.nl)