



SLIMLINE SYSTEMWANDEN

STRAK, STIJLVOL EN GELUIDSISOLEREND



Clearvision 30



Clearvision 100 / Flushdeur

Verwol Interieursystemen

Verwol ontwikkelt, fabriceert, levert en installeert al meer dan 30 jaar kwalitatief hoogwaardige systeemwanden en deuren. Wij beschikken over eigen engineers, een productiefaciliteit van 12.000 vierkante meter en montageteams. Hiermee garanderen wij kwaliteit, flexibiliteit en capaciteit. Innovatie is de continue factor in het succes van Verwol.

Kiezen voor Verwol betekent:

- ✓ gegarandeerde kwaliteit.
- ✓ standaard systeemwanden en maatwerk op de vierkante meter.
- ✓ één aanspreekpunt voor de totale afbouw.
- ✓ projecten worden op tijd en binnen budget gerealiseerd.
- ✓ kennis, ervaring, snelheid en flexibiliteit.

SLIMLINE SYSTEEMWANDEN

STRAK, STIJLVOL EN GELUIDSISOLEREND

Verwol levert het bewijs

De wens voor een werk- of leefomgeving waarin mensen zich comfortabel voelen, productief zijn en zich energiek voelen is van alle tijden. De invulling verandert continu. De basis van een prettige werk- en leefomgeving is controle over geluid, licht, temperatuur en een inrichting die past bij uw organisatie. De inrichting van het pand moet meegroeien met uw organisatie en flexibel genoeg zijn om te kunnen veranderen als er wijzigingen in interieurbehoeftes zijn. De hoge eisen die worden gesteld aan functionaliteit hoeven niet op gespannen voet te staan met esthetiek. Verwol levert het bewijs.

Stroomwanden: een belangrijke factor in het interieur

Stroomwanden zijn een belangrijke factor in het interieur. De Slimline Stroomwanden van Verwol geven uw pand de uitstraling die u wenst. Maar ze bieden ook de controle over geluidsisolatie en privacy of juist transparantie die uw medewerkers nodig hebben om optimaal te presteren.

Slimline Stroomwanden hebben een aantal kenmerken gemeen die maken dat de wanden uitzonderlijk scoren in uiterlijk en prestaties. De Slimline Stroomwanden:

- ✓ hebben unieke, consequent doorlopende onder- en bovendetailing van slechts 30mm hoogte.
- ✓ scoren geluidsisolatiewaarden tot 50 dB (glaswand) en 55 dB (stalen wand).
- ✓ beschikken over volledig profiel- en kitloze overgangen tussen glaspanelen.
- ✓ hebben de mogelijkheid om zonder profiel of zichtbare overgang een glaswand 'flush' aan te sluiten op een dichte wand.
- ✓ zijn eenvoudig te de- en hermonteren en kunnen dus verplaatst worden als uw interieurwensen veranderen.

De Slimline Stroomwanden worden veelal geleverd met Alu-kaderdeuren en Flushdeuren, zie pagina 12 en 15. Natuurlijk zijn andere opties mogelijk en helpen wij u graag bij het maken van uw keuze.

Cradle 2 Cradle (C2C)

De Slimline Serie kan worden geleverd met het certificaat Cradle to Cradle bronze. Als enige bedrijf in Nederland kunnen wij zowel C2C gecertificeerde stroomwanden als systeemplafonds leveren en plaatsen. Kijk voor meer informatie over dit duurzaamheidskeurmerk op www.verwol.nl/cradle2cradle



V100



Clearvision 25

Flush Panel

De Slimline Flush Panel is dé oplossing voor een vlakke overgang tussen een glaspaneel en een dicht paneel, zonder stijlen of kitnaden. Dit is uniek en niet eerder gezien in Nederland!

Een dichte wand levert de hoogste akoestische waarden en privacy op. Een glaswand zorgt voor transparantie en geeft een open karakter aan het interieur. Niet eerder konden deze voordelen gecombineerd worden in één strakke systeemwand. Het moderne en functionele design is uitstekend toepasbaar in eigentijdse interieurconcepten.



Specificaties

Specificaties Slimline wanden:

- ✓ Dikte: 25, 30 of 100 mm.
- ✓ Moduulbreedtes standaard 900 mm glaswanden en 1.200 mm dichte wanden.
- ✓ Hoogte: tot 3.000 mm.
- ✓ Wandprofielen: aluminium.
- ✓ Plafondprofiel: 30 mm, vlak en met een volledig geïntegreerde schilderijrail.
- ✓ Vloerprofiel: 30 mm, vlak.

Afwerking:

- ✓ Moduulovergang dichte wand 0-voeg of slank opliggend profiel.
- ✓ Moduulovergang glaswand Flushjoint.
- ✓ Glaselementen: enkel- of dubbel beglaasd.
- ✓ Dichte panelen: in staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.
- ✓ Deurkozijnen: inpasbaar in zowel dichte als in glazen wanden.
- ✓ Kleuren profielen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag.

Prestaties:

- ✓ Geluid: dichte wanden tot $R_w=55$ dB en glazen wanden tot $R_w=50$ dB.
- ✓ Brandwerendheid enkele glaswand: 30 minuten.



Clearvision 30

In het onderstaande overzicht de systeemwanden die horen bij de Slimline Serie van Verwol.

Wand/deurtype	Moduulovergang	Afwerking*	Rw-waarde*	Dikte	Type**
Clearvision 25	Flushjoint	Enkel beglaasd profielloos	tot 35 dB	25 mm	Open
Clearvision 30	Flushjoint	Enkel beglaasd profielloos	tot 40 dB	30 mm	Open
Clearvision 100	Flushjoint	Dubbel beglaasd profielloos	tot 50 dB	100 mm	Open
T100	T-profiel 18 mm	Dubbel beglaasde cassette	tot 43 dB	100 mm	Open
Flush Panel 25	Flushjoint	Enkel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 33 dB***	25 mm	Combi
Flush Panel 30	Flushjoint	Enkel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 36 dB***	30 mm	Combi
Flush Panel 100	Flushjoint	Dubbel beglaasd en staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 53 dB***	100 mm	Combi
T100	T-profiel 18mm	Staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 54 dB	100 mm	Dicht
V100	0-voeg of slank opliggend profiel	Staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.	tot 55 dB	100 mm	Dicht


* In het bovenstaande overzicht zijn de standaard types in de zwaarste uitvoering opgenomen. Vraag onze adviseurs naar alle overige mogelijkheden.

** Type aanduiding: Open = glas wand / Combi = combinatie van glas- en dichte wand / Dicht = dichte wand.

*** Theoretische labwaarden bij een wand bestaande uit twee Clearvision glaspanelen à 900 mm breed en 2.700 mm hoog en drie dichte panelen à 1.200 mm breed en 2.700 mm hoog.

T100 dicht


T100 open

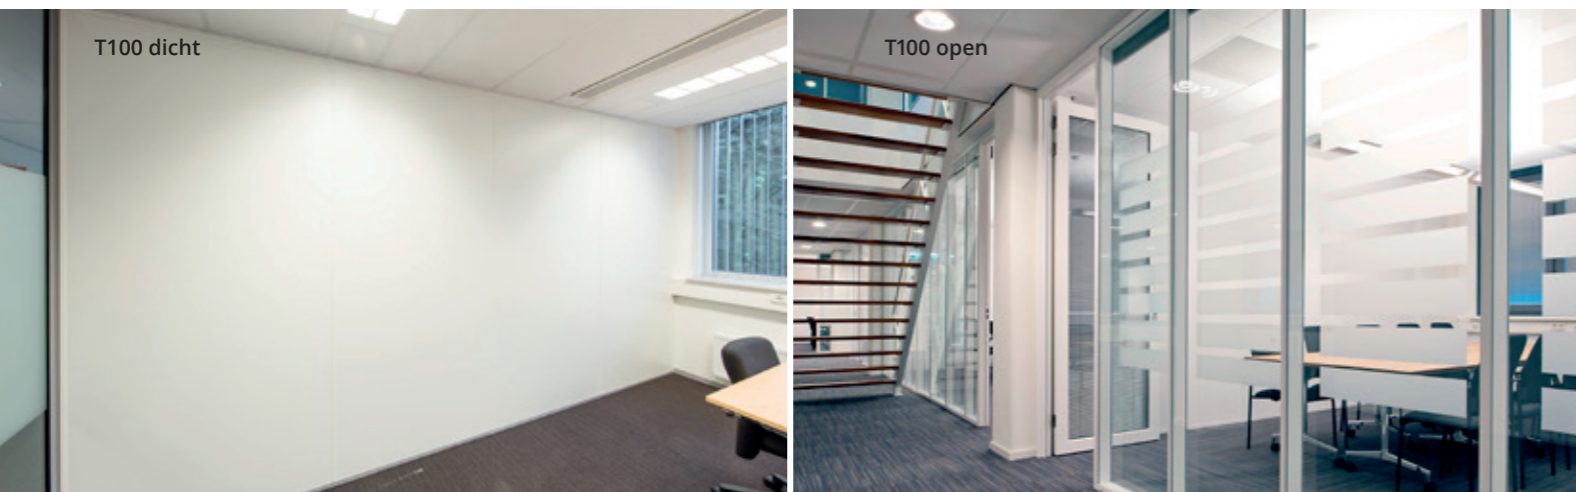




14


Detailtekeningen

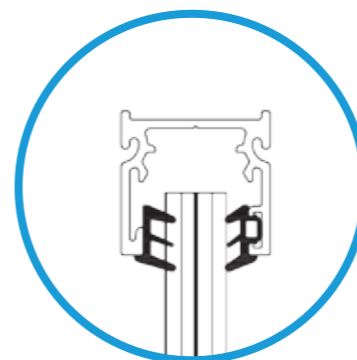


Bovenprofiel
ClearVision 25 en 30

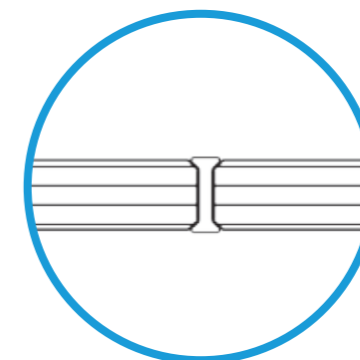


ClearVision flushjoint
moduulovergang

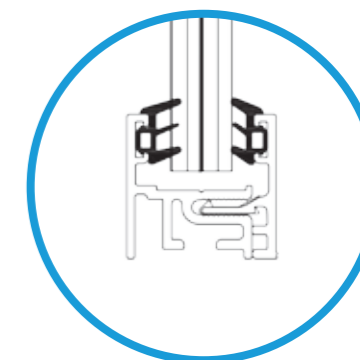


Onderprofiel
ClearVision 25 en 30

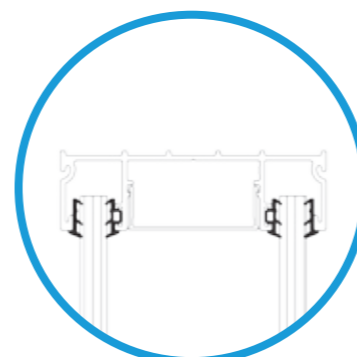


Bovenprofiel
ClearVision 100

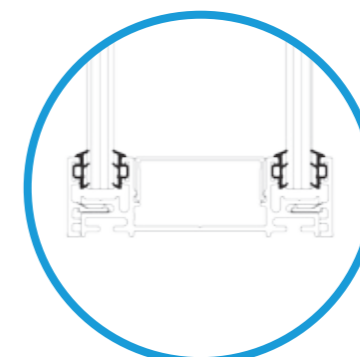


Onderprofiel
ClearVision 100

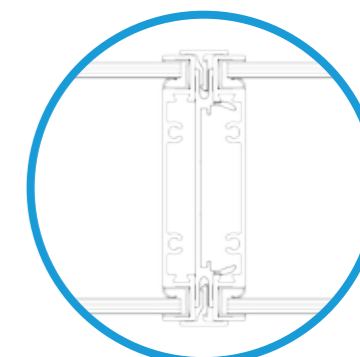


Moduulovergang
T100 open

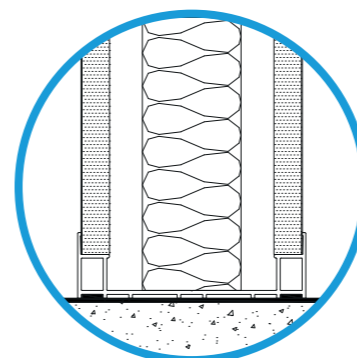

Onderprofiel V100
en T100 dicht

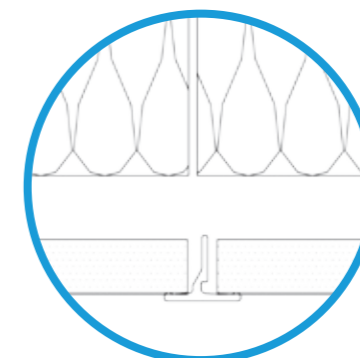

Moduulovergang
T100

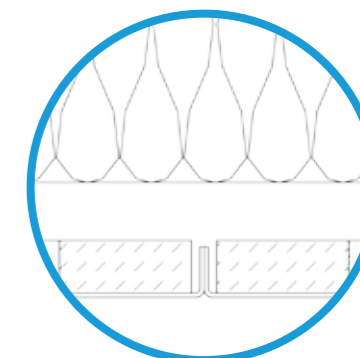

Moduulovergang
V100

Alu-kaderdeuren

De alu-kaderdeur van Verwol kenmerkt zich door het moderne en strakke karakter. De deur is stijlvol, toepasbaar in elke situatie en heeft uitstekende akoestische eigenschappen. De alu-kader deur is leverbaar in verschillende varianten. Zo is er een enkele- en dubbele draaideur, een pendeldeur en een schuifdeur in alu-kaderstijl te verkrijgen.

Afmetingen:

- ✓ Hoogte: tot 3.000 mm.
- ✓ Breedte: tot 930 mm standaard, overige afmetingen op aanvraag.
- ✓ Deurdikte: 40 mm.
- ✓ Wandprofielen: aluminium.
- ✓ Geluidsisolatie: $R_w = 37$ dB (deurbladwaarde 40 mm deur).

Materialen en afwerking:

- ✓ Profielen: aluminium.
- ✓ Profielen: 100 mm breed aluminium.
- ✓ Deurkozijnen: 37 mm breed inclusief 3D stelbaarheid.
- ✓ Glas: 6 of 8 mm, overige soorten op aanvraag.

Opties: Valdorpel, kalven, akoestische beglazing en dranger.

Ook houten deuren of volglasdeuren behoren tot de mogelijkheden. Wij geven u hier graag persoonlijk meer informatie over.



Clearvision 30 / Alu-kaderdeur



Clearvision 100 / V100 / Alu-kaderdeur

Flushdeuren

Het glas van de flushdeur van Verwol loopt over het profiel waardoor het één geheel met de wand vormt. Dit geeft een strakke, massieve en transparante uitstraling. De flushdeur onderscheidt zich niet alleen door zijn vormgeving maar is ook uiterst functioneel door de goede geluidsisolatie.

Afmetingen:

- ✓ Hoogte: tot 3.300 mm.
- ✓ Breedte: tot 1.100 mm.
- ✓ Deurdikte: 60 mm of 100 mm.
- ✓ Geluidsisolatie: $R_w=38$ dB (deurbladwaarde 100 mm deur).

Materialen en afwerking:

- ✓ Profielen: aluminium.
- ✓ Profielen: 100 mm breed aluminium.
- ✓ Deurkozijnen: 37 mm breed inclusief 3D stelbaarheid.
- ✓ Glas: 6 of 8 mm, overige soorten op aanvraag.





Flushdeur



Clearvision 100 / Flushdeur




 De Veken 21, 1716 KE Opmeer

 0226 - 36 36 36

 www.verwol.nl

 Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft

 015 - 215 37 00

 info@verwol.nl